

**MODULI-PRO**

+7(930)283-03-54


**ПРОЕКТИРОВАНИЕ****ПРОИЗВОДСТВО****СТРОИТЕЛЬСТВО**

ООО "БытовкиНН"

Офис – Производство: Приокский район, тер. Новая Кудьма, 96А. тел: 8-930-283-03-54 – Даниил.

### Стандартная комплектация блок – контейнера:

- Каркас выполнен из швеллера 50x100x3мм. усиленный уголком 40x40x4мм. и угла 75x75x5мм.
- Полы: Дно подшито оцинкованным железом, лаги из бруса 50x100мм., ветра- влагозащитная пвх пленка, утепление 50мм, шаговая обрешетка из доски 25мм., настил из ДСП 16мм.
- Кровля: Плоская сварная из листового металла 1мм окрашенного с герметизацией швов, утепление по балкам 50x100мм минеральной ватой 50мм, подшивка потолка – ДВП.
- Стены: Профлист С8 оцинкованный, утепление минеральной ватой 50мм. пароизоляция, отделка – ДВП.
- Внутренняя отделка: ДВП/OSB/МДФ/ПВХ/ЛДСП/Вагонка хвойная класс А.Б./Сэндвич панели.
- Утеплитель: 50 мм. / 100мм. /150мм.
- Пол: ДСП/ЦСП/OSB.
- Окна: ПВХ однокамерный стеклопакет, цвет белый, поворотно-откидное 800x900мм.
- Дверь: Металлическая с замком эконом класса.

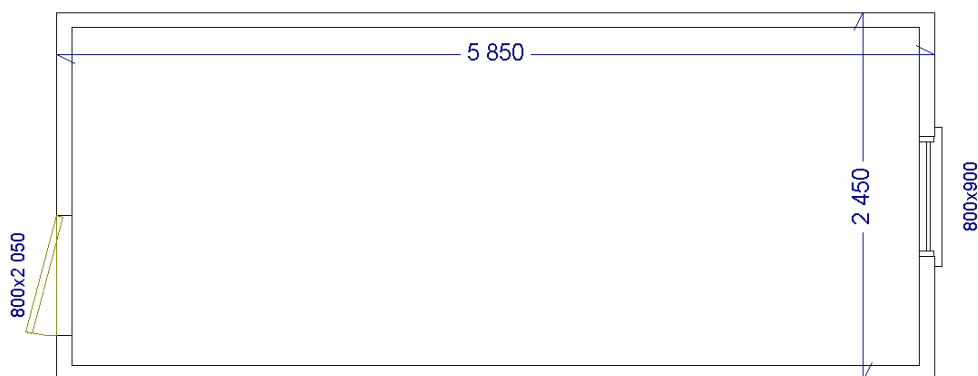

С отделкой ДВП	150 000 Р
С отделкой OSB	163 000 Р
С отделкой МДФ панели	168 000 Р
С отделкой ПВХ панели	182 000 Р
С отделкой ЛДСП	182 000 Р
С отделкой Вагонка класса А.Б	182 000 Р
Сэндвич панель	308 000 Р

ООО «БытовкиНН» ИНН/КПП 5258137055/526101001; ОГРН 1175275039257; Банк: ООО "Банк Точка" р/сч 40702810301500120599; к/сч 30101810745374525104; БИК 044525104 Адрес 607630, г.о. г. Нижний Новгород, территория Новая Кудьма. Д96А. тел: 8(930)2830354; 8(930)283-09-36. e-mail: moduli-pro@mail.ru web: [www.bytovkinn.ru](http://www.bytovkinn.ru); [www.moduli-pro.ru](http://www.moduli-pro.ru)



# MODULI-PRO

+7(930)283-03-54

ПРОЕКТИРОВАНИЕ


ПРОИЗВОДСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

## Стандартная комплектация модульного здания:

*Модульное здание состоит из двух блок контейнеров.*

- Каркас выполнен из швеллера 50x100x3мм. усиленный уголком 40x40x4мм. и угла 75x75x5мм.
- Полы: Дно подшито оцинкованным железом, лаги из бруса 50x100мм., ветра-влагозащитная пвх пленка, утепление 50мм, шаговая обрешетка из доски 25мм., настил из ДСП 16мм.
- Кровля: Плоская сварная из листового металла 1мм окрашенного с герметизацией швов, утепление по балкам 50x100мм минеральной ватой 50мм, подшивка потолка – ДВП.
- Стены: Профлист С8 оцинкованный, утепление минеральной ватой 50мм. пароизоляция, отделка – ДВП.
- Внутренняя отделка: ДВП/OSB/МДФ/ПВХ/ЛДСП/Вагонка хвойная класс А.Б./Сэндвич панели.
- Утеплитель: 50 мм. / 100мм. /150мм.
- Пол: ДСП/ЦСП/OSB.
- Окна: ПВХ однокамерный стеклопакет, цвет белый, поворотно-откидное 800x900мм.
- Дверь: Металлическая с замком эконом класса.
- Столб посередине стыка для опоры кровли.

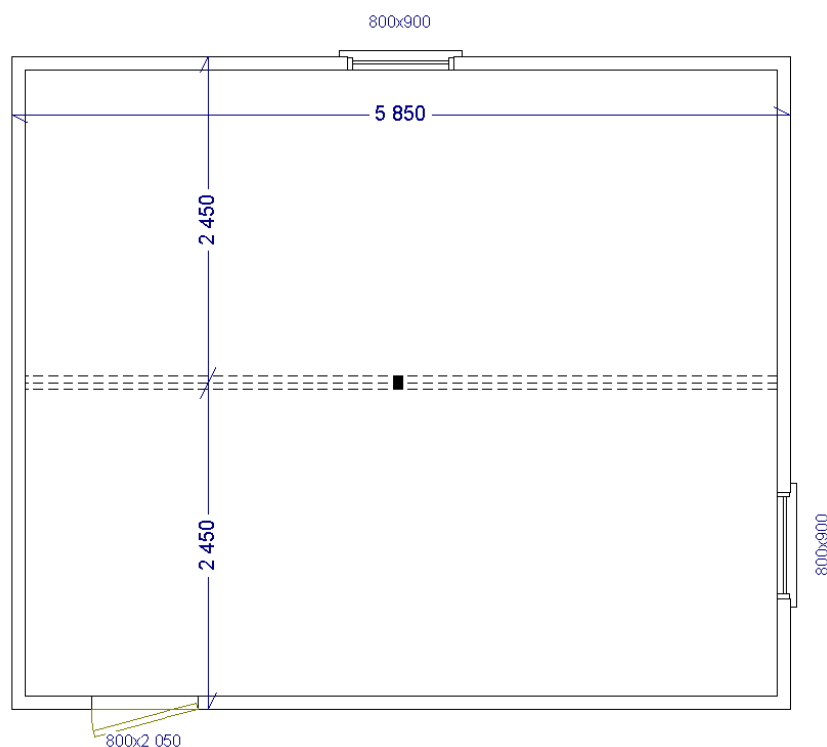

**Стоимость модульного здания: от 320 000руб с НДС.**

ООО «БытовкиНН» ИНН/КПП 5258137055/526101001; ОГРН 1175275039257; Банк: ООО "Банк Точка" р/сч 40702810301500120599; к/сч 30101810745374525104; БИК 044525104 Адрес 607630, г.о. г. Нижний Новгород, территория Новая Кудьма. Д96А. тел: 8(930)2830354; 8(930)283-09-36. e-mail: moduli-pro@mail.ru web: [www.bytovkinn.ru](http://www.bytovkinn.ru); [www.moduli-pro.ru](http://www.moduli-pro.ru)


**MODULI-PRO**

+7(930)283-03-54

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ****ПРОИЗВОДСТВО****СТРОИТЕЛЬСТВО**

## Стандартная комплектация бытовки на деревянном каркасе:

- Каркасно-щитовая конструкция деревянной дачной бытовки размерами 5,8х2,3х2,45 состоит из следующего:
- Каркас выполнен из деревянного бруска хвойных пород
- Полы: лаги 50х100мм, утепление фольгированный пенофол, шаговая обрешетка из доски 25мм, настил из ДСП 16мм.
- Кровля: односкатная оцинкованное железо с фальц замками, утепление минеральной ватой 50мм. пленка пвх ветро- влагозащита, подшивка потолка – ДВП.
- Стены: оцинкованный профлист С8, пленка пвх ветро- влагозащита, утепление минеральной ватой 50мм, внутренняя отделка- ДВП.
- Окна: ПВХ, цвет белый, однокамерный стеклопакет, поворотно-откидное 800х900мм.
- Дверь входная: металлическая с замком эконом класса.

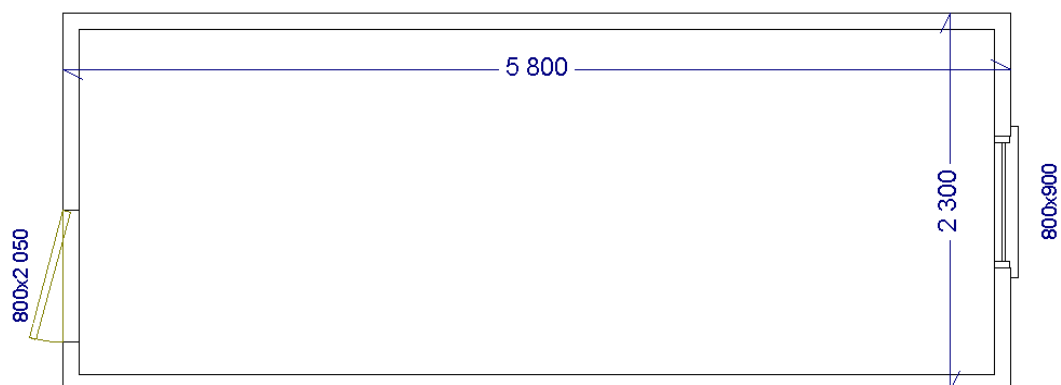

Наименование	Профлист	Вагонка	Имитация бруса
С отделкой ДВП	130 000 Р	160 000 Р	164 000 Р
С отделкой OSB	143 000 Р	173 000 Р	177 000 Р
С отделкой МДФ панели	148 000 Р	178 000 Р	182 000 Р
С отделкой ПВХ панели	162 000 Р	192 000 Р	196 000 Р
С отделкой ЛДСП	162 000 Р	192 000 Р	196 000 Р
С отделкой Вагонка класса А.Б	162 000 Р	192 000 Р	196 000 Р

ООО «БытовкиНН» ИНН/КПП 5258137055/526101001; ОГРН 1175275039257; Банк: ООО "Банк Точка" р/сч 40702810301500120599; к/сч 30101810745374525104; БИК 044525104 Адрес 607630, г.о. г. Нижний Новгород, территория Новая Кудьма. Д96А. тел: 8(930)2830354; 8(930)283-09-36. e-mail: moduli-pro@mail.ru web: [www.bytovkinn.ru](http://www.bytovkinn.ru); [www.moduli-pro.ru](http://www.moduli-pro.ru)

**MODULI-PRO**

+7(930)283-03-54

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ****ПРОИЗВОДСТВО****СТРОИТЕЛЬСТВО****Дополнительная комплектация блок – контейнера:**

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
Замена двери на противопожарную 860x2050 мм. (Россия)	13 000 руб.
Установка дополнительной металлической двери Стройгост РФ	13 000 руб.
Дополнительное окно ПВХ 800x900 мм.	11 000 руб.
Решетка металлическая на 1 окно	6 000 руб.
Покрытие пола линолеумом с плинтусами ПВХ за пог. м блок-контейнера	2000 руб.
Электропроводка кабель ВВГ НГ 1s в кабель-канале (2 светодиодных светильника, 2 двойные розетки, 1 выключатель, автоматы 25А на розетке, 10А на освещение, бокс под автоматы).	10 000 руб.
Электрообогреватель конвекторный, 1,5 кВт.	6 000 руб.
Металлические ставня на 1 окно	9 000 руб.
Дополнительное утепление на 50мм. за пог. м блок-контейнера	2 000 руб.
Лестница с перилами 1 пролет и площадкой 1 м2.	70 000 руб.
Ворота утепленные, с внутренним замком 2000x2000 мм.	50 000 руб.
Установка дополнительной перегородки ДВП с м/к дверью МДФ	12 000 руб.
Установка дополнительной перегородки ОСБ/МДФ с м/к дверью МДФ	16 000/18 000 руб.
Установка дополнительной перегородки Вагонка класса А.Б. с м/к дверью МДФ	22 000 руб.
Установка дополнительной перегородки ПВХ/ЛДСП с м/к дверью МДФ	21 000 руб.
Установка дополнительной перегородки сэндвич панели с м/к дверью МДФ	40 000 руб.
Установка унитаза	13 000 руб.

ООО «БытовкиНН» ИНН/КПП 5258137055/526101001; ОГРН 1175275039257; Банк: ООО "Банк Точка" р/сч 40702810301500120599; к/сч 30101810745374525104; БИК 044525104 Адрес 607630, г.о. г. Нижний Новгород, территория Новая Кудьма. Д96А. тел: 8(930)2830354; 8(930)283-09-36. e-mail: moduli-pro@mail.ru web: [www.bytovkinn.ru](http://www.bytovkinn.ru); [www.moduli-pro.ru](http://www.moduli-pro.ru)

**MODULI-PRO**

+7(930)283-03-54

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ****ПРОИЗВОДСТВО****СТРОИТЕЛЬСТВО**

Установка раковины со смесителем	13 000 руб.
Установка душевого поддона со смесителем	20 000 руб.
Бойлер 50/100	20 000 руб.
Замена внешней отделки на профилированный лист с полимерным покрытием (RAL 5005 синий, 3005 темная вишня, 9003 белый, 7004 серый, 6005 зеленый, 1014 бежевый, 8017 коричневый) за пог. м. блок-контейнера	3 000 руб.
Замена внешней отделки на имитацию бруса, за пог. м. стены блок-контейнера	2 000 руб.

### Дополнительная комплектация бытовки на деревянном каркасе:

НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
Двухскатная крыша	10 000 руб.
Установка дополнительной металлической двери Стройгост РФ	13 000 руб.
Дополнительное окно ПВХ 800x900 мм.	11 000 руб.
Решетка металлическая на 1 окно	6 000 руб.
Покрытие пола линолеумом с плинтусами ПВХ за пог. м блок-контейнера	2000 руб.
Электропроводка кабель ВВГ НГ 1s в кабель-канале (2 светодиодных светильника, 2 двойные розетки, 1 выключатель, автоматы 25А на розетке, 10А на освещение, бокс под автоматы).	10 000 руб.
Электрообогреватель конвекторный, 1,5 кВт.	6 000 руб.
Металлические ставня на 1 окно	9 000 руб.

ООО «БытовкиНН» ИНН/КПП 5258137055/526101001; ОГРН 1175275039257; Банк: ООО "Банк Точка" р/сч 40702810301500120599; к/сч 30101810745374525104; БИК 044525104 Адрес 607630, г.о. г. Нижний Новгород, территория Новая Кудьма. Д96А. тел: 8(930)2830354; 8(930)283-09-36. e-mail: moduli-pro@mail.ru web: [www.bytovkinn.ru](http://www.bytovkinn.ru); [www.moduli-pro.ru](http://www.moduli-pro.ru)

**MODULI-PRO**

+7(930)283-03-54

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ****ПРОИЗВОДСТВО****СТРОИТЕЛЬСТВО**

Дополнительное утепление на 50мм. за пог. м блок-контейнера	2 000 руб.
Кровать самодельная деревянная	2 500 руб.
Ворота утепленные, с внутренним замком 2000x2000 мм.	50 000 руб.
Установка дополнительной перегородки ДВП с м/к дверью МДФ	12 000 руб.
Установка дополнительной перегородки ОСБ/МДФ с м/к дверью МДФ	16 000/18 000 руб.
Установка дополнительной перегородки вагонка класса А.Б. с м/к дверью МДФ	22 000 руб.
Установка дополнительной перегородки ПВХ/ЛДСП с м/к дверью МДФ	21 000 руб.
Наружная покраска бытовки в 2 слоя	10 000 руб.
Установка унитаза	13 000 руб.
Установка раковины со смесителем	13 000 руб.
Установка душевого поддона со смесителем	20 000 руб.
Бойлер 50/100	20 000 руб.
Замена внешней отделки на профилированный лист с полимерным покрытием (RAL 5005 синий, 3005 темная вишня, 9003 белый, 7004 серый, 6005 зеленый, 1014 бежевый, 8017 коричневый) за пог. м. блок-контейнера	3 000 руб.